



**安全に関するご注意**

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。※使用条件は周囲温度30℃、電圧100V、年間3,000時間点灯(1日10時間点灯)の場合(JIS C 8105-1解説による)。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 年に1回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL:[https://www.jilma.or.jp/anzen/anzen\\_cs.htm](https://www.jilma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm) ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。

**ご使用上の注意**

- 白色LEDモジュールの寿命について LEDモジュールの寿命はJIS C 8105-3 附属書A LED照明器具性能要求事項の中で、一般用照明器具の光源として使用する場合の白色LEDモジュールの寿命は、「LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間、又は全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間」と定義されています。当社では、これにならない「全光束が定められた割合まで低下するまでの時間」を推定し表記しております。なお、この数値はあくまで設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。詳細は安全に関するご注意をご覧ください。
- LEDモジュールの色のバラツキについて LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- その他のご注意 ●カバーを外した状態でLED素子を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、点灯中や消灯後しばらくは器具が熱いので、手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。●LED光源は本体に組み込みのため、お客様自身での交換はできません。●付属のリモコンを使って調光してください。調光器では使用しないでください(100%点灯でも使用不可)。過熱し、火災の原因となります。●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

**長年ご使用の照明器具の点検を!**

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチが作動しないことがある。
- コゲくさい臭いがする。
- 異常な音がする。
- カサやカバーなどがひび割れた。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

**LEDシーリングライトの保証とアフターサービス**

●照明器具の保証期間は、商品お買い上げより1年間です。但し、電源基板・LED光源基板は5年間です。●保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。●ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)に、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。※2013年11月1日以降お買い上げの商品(カタログで量数表記があるもの)が対象になります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター(日立家電の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

TEL: 0120-3121-11

携帯電話 PHSから: 050-3155-1111 (有料)

FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)(年末年始を除く)

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
- ・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は  
2019年8月現在のものです。  
LL-897(H)

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ヒビネス  
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI  
Inspire the Next

LED照明器具

2019

ケースデンキ オリジナル



LEDシーリング  
日立LED照明器具  
LEC-AH1415RKS

商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

LEDシーリングライト/LEC-AH1415RKS(~14畳)

# 便利な機能

シーンに合わせてあかりを切り替え。

## おすすめのあかりをあらかじめ登録



蛍光灯のあかり



電球のあかり

イメージ図

すっきりとした色合いのさわやかな白色光で、慣れ親しんでいる蛍光灯と近い明るさの光です。

白熱電球のようなやさしい光色とおさえめの明るさがくつろぎの時間を演出します。

## 好みのあかりを登録


## ワンボタンで[普段の点灯][消灯]を切り替え

### 普段の点灯 NEW

明るさと光の色を調節した好みのあかりを記憶して、次回も同じあかりで点灯します。

### ちょっと点いて NEW

[消灯]ボタンを押すと、電球色の一番暗い状態で約10秒間点灯してから消灯します。就寝前や部屋を出るときなどに便利です。




イメージ図

※常夜灯の状態で[消灯]を押すと、そのまま消灯します。

### 常夜灯


ボタンを押すごとに3段階に明るさを切り替えられます。

●明暗ボタンで明るさを100%~約5%まで調節できます。



イメージ図

## ケースデンキオリジナルリモコン

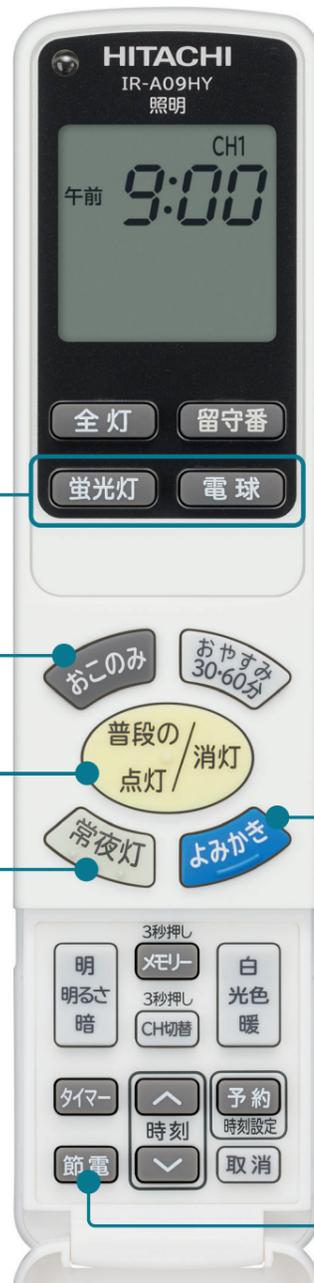

細かい文字もはっきり見やすい。

## よみかき

明るさ  
全灯の1.2倍

■[よみかき]使用時の明るさと消費電力(~14畳)

	明るさ	消費電力
全灯(定格)	6,099lm	43.5W
よみかき	7,319lm	54.4W

細かい作業をするときなど手元をもっと明るくしたいときに、ワンタッチで全灯の1.2倍の明るさで点灯。細かい文字などもはっきり見やすくなります。

※[よみかき]使用時は、全灯(定格)より消費電力が増加します。見え方の効果は、周囲の環境や使用状況によって異なります。

こんなときに  
おすすめ



細かい文字を読むときに



文字を書くときに

イメージ図


## 節電モード

今お使いの状態から減光して消費電力を抑えます。

※明るさボタンで一番暗く調光しているとき(明るさ約5%)は、電力や明るさの変化はありません。

### ●全灯使用時

- 1回押し 明るさ基準内中央の明るさ(節電①)
- 2回押し 明るさ基準内下限の明るさ(節電②)



### ●全灯以外


- 1回押し 約15%減光(節電①)
- 2回押し 約30%減光(節電②)

明るさ	消費電力
5,100lm	36.4W
5,600lm	40.0W
6,099lm	43.5W

## 防虫構造 ダブルブロック

2種類の防虫パッキンで虫が入りにくい。

●虫の侵入を完全に防止するものではありません。器具の周囲の環境により、効果が異なります。



本体とカバーのスキマを少なく



天井とのスキマを少なく

イメージ図



オリジナルバンドつきカバー



- よみかき ●普段の点灯 ●セレクトボタン(蛍光灯、電球)
- 節電モード ●おやすみ30・60分 ●ちょっと点いて
- 常夜灯つき ●Ra85(全灯時)
- 電球色~昼光色 (LED:電球色2,700K、昼光色6,500K)
- 連続調色 ●連続調光
- LED光源寿命:40,000時間

- 幅φ562・高さ138mm ●質量:2.2kg
- 防虫構造(ダブルブロック)
- カバー:帯電防止アクリル(乳白)
- カバー着脱:回転式 ●らくづけパン
- 配線器具:引掛シーリング
- タイマーリモコン同梱 IR-A09HY (壁掛け用ホルダーつき)

### ~14畳 日本製 オープン価格\*

- 定格光束:6,099lm
- 定格消費電力:43.5W
- 固有エネルギー消費効率:140.2lm/W
- 【よみかき】使用時消費電力:54.4W

### ~12畳 日本製 オープン価格\*

- 定格光束:5,499lm
- 定格消費電力:39.2W
- 固有エネルギー消費効率:140.2lm/W
- 【よみかき】使用時消費電力:48.8W

### ~10畳 日本製 オープン価格\*

- 定格光束:4,899lm
- 定格消費電力:34.9W
- 固有エネルギー消費効率:140.3lm/W
- 【よみかき】使用時消費電力:43.6W

### ~8畳 日本製 オープン価格\*

- 定格光束:4,299lm
- 定格消費電力:30.7W
- 固有エネルギー消費効率:140.0lm/W
- 【よみかき】使用時消費電力:38.4W